

Для подключения услуг на этапе ремонта по технологии **ETHERNET** необходимо предусмотреть следующее:

У входной двери разместить слаботочный щиток.


В слаботочном щитке разместить блок электрических розеток 220В в количестве 3 шт.

В квартире в местах установки активного сетевого оборудования (стационарные компьютеры, телевизоры, игровые приставки, wi-fi роутеры, IP-домофоны, IP-телефоны, блоки охранных систем) установить компьютерные интернет-розетки.

У входной двери рядом со слаботочным щитком предусмотреть отверстие (закладную) из квартиры D=16 мм для завода кабеля в квартиру.

Проложить кабель UTP cat 5E от интернет-розеток до слаботочного щитка в квартире и промаркировать.

## Схема подключения

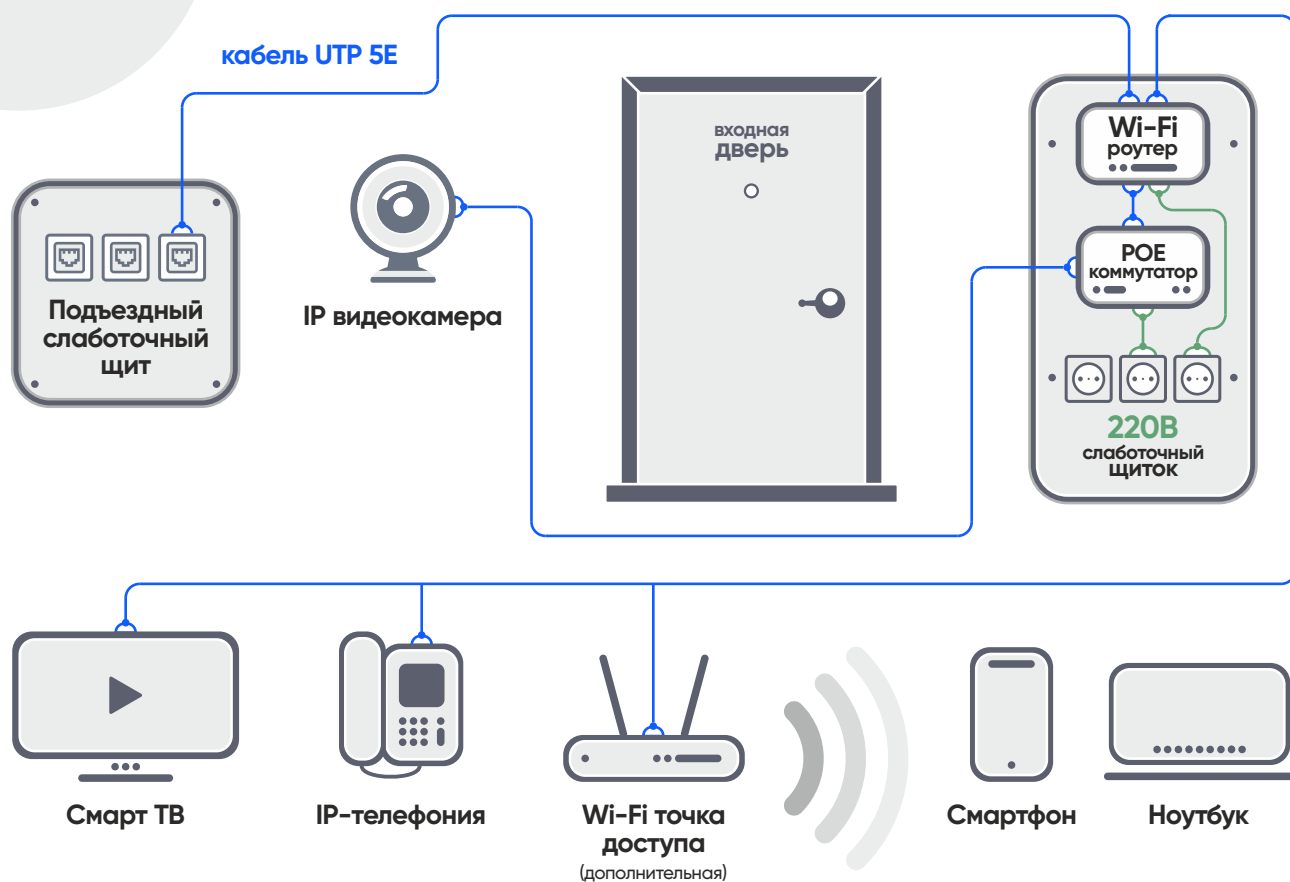

электронная инструкция



Если площадь квартиры более 50 кв м, для стабильного wi-fi покрытия требуется установка нескольких wi-fi роутеров в разных комнатах.